





# ANTI- SCRATCH

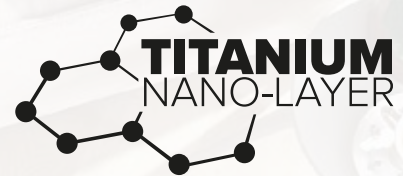

$$\begin{array}{l} \text{592 mm} \quad \updownarrow \quad 148 \text{ mm} \\ \text{1 BOX} = \begin{array}{l} 8 \text{ pcs} \times \text{A} \\ 8 \text{ pcs} \times \text{B} \end{array} = \begin{array}{l} 16 \text{ pcs} \\ 1,402 \text{ m}^2 \end{array} \end{array}$$

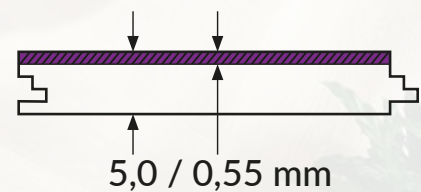


## AMARON HERRINGBONE



**VINYL  
CLICK  
FLOOR**



REZISTENT  
LA APA




SILENTIOASA



INCALZIRE  
IN PARDOSEALA



STRUCTURA  
NATURALA



PANA LA 200 m<sup>2</sup>  
FARA DILATATIE



CLIC  
DURABIL

PRODUCT SPECIFICATION

DETALII PRODUS

VALUE / VALOARE

Floor type	Tip de pardoseala	Click / Clic
Designs	Decoruri	10
Dimensions	Dimensiuni	592 x 148 mm
Total thickness	Grosime totala	5 mm
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura	0,55 mm
Packaging	Ambalare	16 pcs (1,402 m <sup>2</sup> ) - 8x A + 8x B
Warranty (residential)	Garantie (rezidential)	20 years / 20 ani
Installation	Instalare	5Gi Välinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF50055/2
Customs tariff number	Numar Vamal	39181090

TECHNICAL PARAMETERS

PARAMETRI TEHNICI

NORM / NORMA

VALUE / VALOARE

Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN 685 / EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centre comerciale, școli, birouri mari, hale)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (depozite, ateliere de lucru)
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta la Castor Chair	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistenta la impact cu bila mare	EN 432-2	1800 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,0 kN/m / latura lunga 5,2 kN/m, latura scurta 6,0 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistenta la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Viteza luminii	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistenta termica	EN 12664	0,039 m <sup>2</sup> k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Incalzire în pardoseala	EN 12524	yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehidă	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substanțe cu risc ridicat	EN 717-1	fara SVHC
VOC	COV		A+

OTHER / ALTELE


Box / Cutie  Sticker / Autocolant 



DESIGN

EAN CODE

CA 147 - Stejar Georgetown	5905167839331
CA 153 - Stejar Yankee	5905167839324
CA 158 - Stejar Harlow	5905167826676
CA 159 - Stejar Wembley	5905167826683
CA 167 - Stejar Preston	5905167839348
CA 176 - Stejar Hayworth	5905167839492
CA 177 - Stejar Medici	5905167839508
CA 181 - Stejar Stamford	5905167839515
CA 184 - Stejar Windsor	5905167839539
CA 187 - Stejar Dearwood	5905167839522

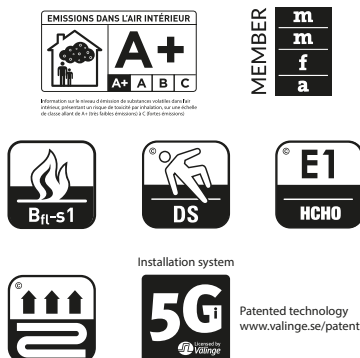



**20**

Decora S.A.  
Ignacego Prądzyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

**RF50055/4**

**EN 14041:2004  
1021**

Pardoseală vinil pentru interior  
/ Floor coverings for interior use

---

Clasa de reacție la foc / Reaction to fire **B<sub>fl</sub>-s1**  
Clasa de rezistență la alunecare / Slip resistance **DS**  
Emisie de formaldehidă / Formaldehyde emission **E1**